

• EQUIPADA CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN GIRO. (Slewing with inverter)






➤ Montaje especial con 14.180 Kg. de contracarga.  
Carga máxima: 2.000 Kg. a 13 m.  
(with 14.180 Kg. of ballast load max. 2.000 Kg. – 13 m.)

Peso de la grua (sin accesorios ni contracargas)  
weight of the crane (without accessories neither ballast)


EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.  
subject to modifications by SISTEMAS FORZA, S.L. without previous warning.



**SISTEMAS FORZA, S.L.**  
Ctra. de Beniján, Km. 5, Beniján – MURCIA (España)  
Telf.: +34 968 82 08 62 / 66, Fax: +34 968 82 48 57

					
Elevación Hoisting		m/min	5	20'5	41
		Kg	2000	2000	1000
		Kw	1'8	7'5	7'5
Distribución Trolleying		m/min	18'5		37
		Kg	2000		2000
		Kw	0'75		1'5
Orientación Slewing		r.p.m	0'25	0'5	0'8
		N.m	30		
Montaje Erection		Kw	4		
Potencia requerida / Power requirement		13 Kw - 400 V - 50 Hz			

DIAGRAMAS DE CARGA / Load diagrams

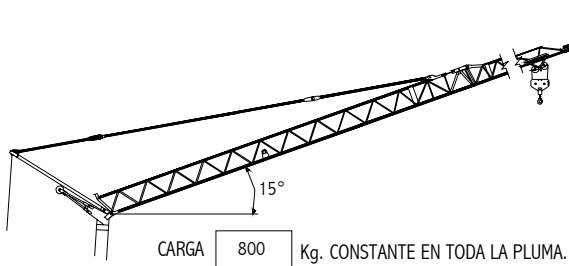

MONTAJE CON Erection with 21.580 Kg. DE CONTRACARGA. Kg. of ballast.

ALCANCE	HASTA 14'6	m.
	2000	Kg.

MONTAJE CON Erection with 14.180 Kg. DE CONTRACARGA. Kg. of ballast.

ALCANCE	HASTA 14'6	m.
	2000	Kg.



MONTAJE CON Erection with 21.580 Kg. DE CONTRACARGA. Kg. of ballast.

ALCANCE	HASTA 18'25	20	22	24	26	28	30	32	m.
	2000	1788	1590	1428	1293	1180	1083	1000	Kg.
ALCANCE	HASTA 19'75	20	22	24	26	28	30	m.	
	2000	1970	1753	1576	1430	1305	1200	Kg.	
ALCANCE	HASTA 20'65	22'7	24'7	26'7	27'7	m.			
	2000	1783	1609	1464	1400	Kg.			

MONTAJE CON Erection with 14.180 Kg. DE CONTRACARGA. Kg. of ballast.

ALCANCE	HASTA 13	15'7	17'7	19'7	21'7	23'7	25'7	27'7	m.
	2000	1566	1341	1168	1031	920	827	750	Kg.

MONTAJE / Erection

